

Hybrox 11 ir 16

Mūsų „Hybrox“ šilumos siurblių šeima pasipildė naujais galingais nariais. Su šia įranga galima įgyvendinti net ir sudėtingiausius renovacijos projektus.



su
**5 metų
garantija***

Hybrox 11 ir 16

Du nauji aukščiausios klasės „Hybrox“ šilumos siurblių komandos nariai

„Hybrox“ - labiausiai išbaigtas šilumos siurblys jūsų ekologiškai ateičiai.


Futbole čempionatą laimi geriausiai suburta komanda, nes ji turi geriausius žaidėjus visose pozicijose. Su dviem naujaisiais įrenginiais mūsų „Hybrox“ serija žaidžia pasaulinėje lygoje.

Mūsų gaminami propaniniai įrenginiai apima didelį galimumo diapazoną. Su „Hybrox“ dabar turite tinkamus sprendimus daugeliui naujos statybos ar renovuojamiems pastatams - nuo monoenergetinio šildymo ir vėsinimo iki bivalentinio veikimo daugiabučiuose pastatuose.

Skysto kuro arba dujinį katilą pakeisti Hybrox šilumos siurbliu?

Žinoma galima, bet nebūtina! Dėl efektyvaus ir ekologiško šaltnešio propano (R290), Hybrox gali pasiekti net 78 °C šildymo vandens temperatūrą. Net esant -22 °C lauke jis šildymo sistemai gali tiekti 65 °C temperatūros vandenį be jokios elektrinio šildytuvo pagalbos!

Nepaisant to, seno katilo išmontuoti nebūtina - Hybrox, esant būtinybei, panaudos jį kaip atsarginį šilumos šaltinį, taip seną šildymo sistemą transformuodamas į modernią hibridinę ar bivalentinę sistemą.

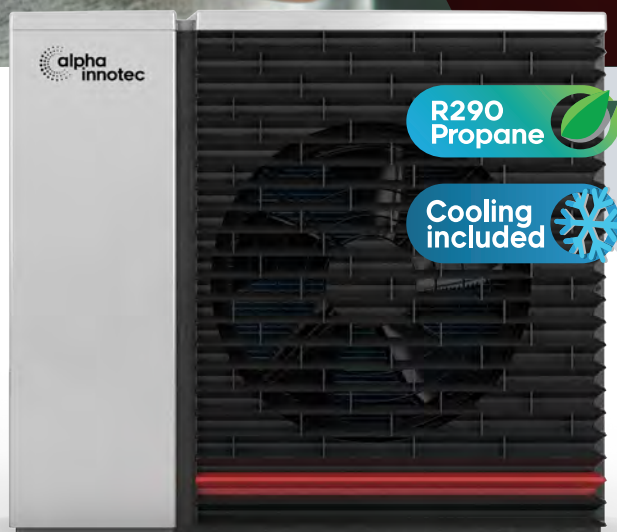


Tipas	Našumo duomenys					Prietaisai						Energinio efektyvumo ženklėjimas		
Lauko mono-blokas	Šildymo galia		COP ²⁾ A7/W35	Garso galios lygis maks. [dB(A)]	Šildymo galia ^{1)/} efektyvumas ²⁾ A35/W18 [kW] / EER	Hermetiš-kai užsandar-intas	Šaltnešis		Tylu-sis reži-mas	Maks. šildymo vandens temperatū-ra [°C]	Matmenys P x G x A [mm]	Patalpų šildymas A+++ iki D prie 35 °C	Patalpų šildymas A+++ iki D prie 55 °C	komb. su valdikliu A+++ iki G prie 55 °C
	A-7/W35 maks. [kW]	A7/W35 min./maks. [kW]					Tipas	natū-ralus						
Hybrox 11	9,41	2,97 / 10	5,04	60	10 / 4,45	✓	R290	✓	✓	78	1330 x 645 x 1210	A+++	A+++	A+++
Hybrox 16	13	5,47 / 13	5,48	60	12 / 4,52	✓	R290	✓	✓	78	1330 x 645 x 1210	A+++	A+++	A+++

Optimizuojame gaminius, kad jie būtų patogūs įrangos montuotojams

Galingi ir efektyvūs „Hybrox“ - tai visa mūsų patirtis šilumos siurblių srityje.

Tai reiškia, kad įrenginiai yra greitai ir intuityviai sumontuojami, paprastai aptarnaujami ir tuo pačiu kompaktiškai bei turi tiksliai pritaikytus priedus, tokius, kaip mūsų iš anksto surinktas montavimo paketas, hidraulinės jungiamosios linijos, sienos pereigos, elektros jungčių rinkiniai, grindų konsolė arba cokolio apdaila.

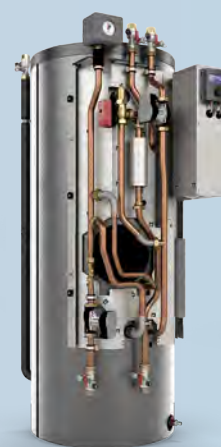

1

Naujas hidraulikos bokštas

Mūsų naujasis hidraulikos bokštas su buitinio karšto vandens (280 l) ir atskiriamąja buferine (85 l) talpomis pasižymi itin dideliu pritaikomumu renovuojant. Hidraulinis šildymo vandens srautų atskyrimas užtikrina ypač patikimą sistemos veikimą



2

Hidraulikos modulis

Paruoštas prijungti, kompaktiškas hidraulinis derinys, skirtas montuoti ant sienos, su valdikliu, elektriniu šildymo įtaisu, cirkuliaciniu siurbliu, izoliuojančiu korpusu, srauto jutikliu ir kt.



3

Valdiklis

Didžiausias lankstumas esant skirtingoms montavimo aplinkybėms.



Platus priedų asortimentas

alpha innotec žinoma siūlo platų ir nuolatinį hidraulinių priedų asortimentą.



Šilumos siurblys oras/vanduo
montavimui lauke **Hybrox**

Hybrox – idealus šilumos siurblys naujai statomiems, renovuojamiems ir seniems pastatams.

Keturių dydžių „Hybrox“ šilumos siurblių šeima atitinka bene visus Jūsų šilumos poreikius - nuo naujos statybos ir renovacijos iki daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų. Šis itin efektyvus oras/vanduo šilumos siurblys ne tik šildo, bet vasarą ir vėsina gyvenamąsias patalpas iki malonios temperatūros.

SU
**5 metų
garantija***



Hybrox 5 ir 8

Hybrox 11 ir 16

Svarbiausi faktai apie šią seriją

- + Tausoja aplinką: CO₂ neutralus dėl natūralaus šaltnešio
- + Šildymas, vėsinimas ir buitinis karštas vanduo
- + Didelis galios diapazonas: nuo 1,2 kW iki 52 kW šildymo galios (jungiant į kaskadą) prie A-7/W35
- + Lanksčiai pritaikoma naujai statybai, renovacijai ir keitimui:
 - greitas galios reguliavimas
 - tobulai prisitaiko prie poreikių
 - šildymo vandens temperatūra iki 78 °C
- + Garsas optimizuotas tankiai užstatytoms gyvenvietėms
- + Kompaktiška monoblokinė konstrukcija
- + Lanksčiai pritaikomi hidrauliniai komponentai - 3 skirtingi hidrauliniai vidiniai blokai bet kokiems poreikiams
- + „Smart Grid Ready“, „BACnet“ ir „Modbus TCP“, integruotas „ICON“ žiniatinklio serveris
- + Aukščiausia kokybė „Pagaminta Vokietijoje“

Pagaminta
Vokietijoje



alpha innotec atstovas Lietuvoje
UAB TENKO Baltic
Žirmūnų g. 139A
LT-09120 Vilnius

T • +370 /5 2643582
E • info@tenko.lt
W • www.tenko.lt

www.alpha-innotec.com/en

alpha innotec – ait-deutschland GmbH prekės ženklas

* Yra papildomų sąlygų.